

lozano
grupo lozano hnos.

Material^{es} Reflejantes

Seguridad vial, Tráfico y Señalización.



Índice

Materiales reflejantes / Señalamiento vertical _ _ _ _ _



Señalamiento horizontal / Vialidad _ _ _ _ _



Marcadores de tráfico _ _ _ _ _



Pintura de tráfico _ _ _ _ _



Adhesivos _ _ _ _ _



Cintas reflejantes para autotransporte _ _ _ _ _



Tintas de serigrafía 3M / Protección y seguridad personal _ _ _ _ _



Plotters de impresión, corte, mesa de trabajo & RIP`S _ _ _ _ _



MATERIALES REFLEJANTES

Películas Retro-reflejantes.

Elemento plástico flexible, reflejante y autoadherible, tiene la capacidad de devolver la luz en la misma dirección en la que llega.

Utilizadas en autopistas, carreteras, vialidades urbanas y marcadores de tráfico como parte del señalamiento vial. La luminancia de la señal (cuánto brilla) depende de la intensidad de la luz que incide en ella y del material del que está fabricada.

La manera en que refleja la luz el material es muy importante para la conducción diurna y nocturna, misma que se mide con el coeficiente de retro-reflexión (Ra).

Luminancia: Cantidad de luz emitida por la señal, por unidad de superficie y en una dirección determinada.

Coefficiente de Retro-reflexión (Ra): Mide la capacidad retro-reflectante de un material. Indica su eficiencia para devolver la luz que recibe.

SEÑALAMIENTO VERTICAL

Grupo Lozano Hnos. y la División Rotulación Digital, ofrecen una amplia línea de películas reflejantes; permanentes y temporales de alta calidad para señalamiento y control de tráfico.



● Película Retro-reflejante tipo A.

Conocida normalmente como “Alta Intensidad”, es una película retro-reflejante con microprismas sintéticos. Generalmente, se utiliza en carreteras de dos carriles.

- **Garantía:** Hasta 10 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Naranja, Rojo.
- **Medidas:** 36, 48".



● Película Retro-reflejante tipo B.

Conocida normalmente como “Muy Alta Intensidad”, es una película retro reflejante con microprismas sintéticos. Generalmente, se utiliza en carreteras de cuatro a más carriles, y en vías primarias de zonas urbanas.

- **Garantía:** Hasta 12 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo, Amarillo limón fluorescente y naranja fluorescente
- **Medidas:** 36, 48".



● **Película Retro-reflejante Grado Ingeniería.**

Película retro-reflejante de microesferas de vidrio, recomendada principalmente para hacer señalamientos no regulados.


- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Rojo, Azul.
- **Medidas:** 24, 36, 48".



● **Película Retro-reflejante grado ingeniería Prismático.**

Película retro-reflejante microprismática no metalizados, recomendada principalmente para hacer señalamientos no regulados.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Naranja.
- **Medidas:** 36, 48".

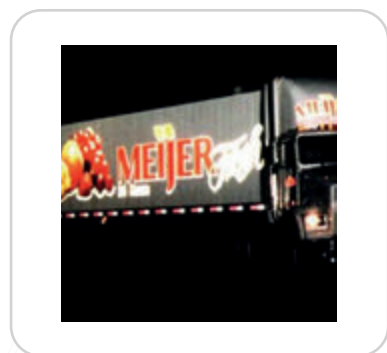

● **Película Retro-reflejante M-0500 Grado Comercial.**

Película retro-reflectiva de microesferas de vidrio, una opción ideal para señalización industrial y temporal en estacionamientos, rotulación y publicidad que busque aumentar su impacto visual por la noche.

Tiene un adhesivo sensible a la presión.

- **Garantía:** Hasta 3 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Azul y Verde.
- **Medidas:** 24, 48".



● **Película transparente de color.**

Película de color traslúcida y opaca, durable y recubierta con un adhesivo sensible a la presión. Diseñada para la fabricación de señalamiento al combinar con otras películas reflejantes. Puede utilizarse para letreros de nombres de calles y otros señalamientos de control de tránsito.

- **Garantía:** Misma que el material reflectivo en que se aplica.
- **Colores:** Rojo, Naranja, Azul, Verde, Negro (opaco).
- **Medidas:** 48".



● Película antigraffiti.

Película protectora transparente, durable y resistente a solventes, con adhesivo transparente y sensible a la presión. Al aplicar como protección de señalamientos retro-reflejantes, los señalamientos tienen la misma apariencia de día y de noche. La película funciona como barrera contra marcas de vandalismo como pintura en aerosol, marcadores permanentes.

● **Garantía:** Misma que el material reflectivo en que se aplica.

● **Colores:** La película protectora es transparente, incolora.


● **Medidas:** 36, 48".

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Grupo Lozano Hnos. y la División Rotulación Digital ofrecen una amplia gama de productos para el marcaje de la geometría de autopistas, carreteras, vialidades urbanas, centros comerciales, estacionamientos, unidades habitacionales, escuelas, etc.

VIALETAS

Elaboradas a base de un termoplástico que proporciona máxima resistencia al impacto.

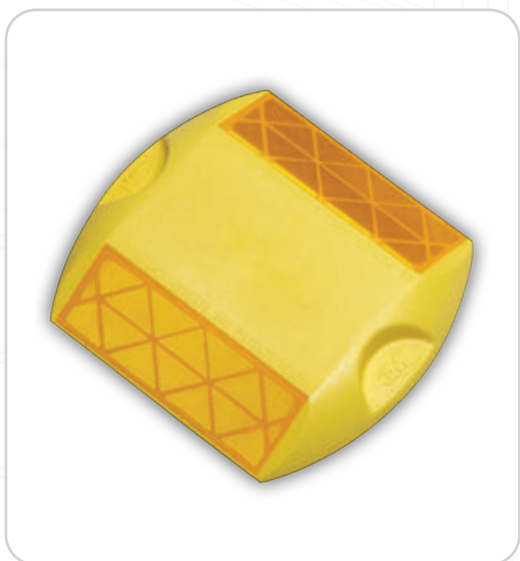

● Viales 3M.

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Producto manufacturado de un material de alto desempeño como el policarbonato con lentes de alta precisión no metalizados que le proporcionan excelentes características de funcionalidad, durabilidad y reflectancia.

Cumplen con los Requerimientos Técnicos de la **NOM-034-SCT2-2011**.

Beneficios

- Excelente Retro-reflectividad.
- Alta Resistencia y Durabilidad.
- Diseño aerodinámico.
- Lentes de alta precisión y desempeño.
- Base de alta adhesión.
- Cavidad dactilar.
- Resistencia al impacto / Resistencia a la abrasión.
- Compatible con adhesivos bituminosos y epóxico.
- **Colores:** Blanca, Amarilla, Azul, Verde y Rojo.
- **Presentación:** Caja con 100 pzas. Unas o dos caras con o sin adhesivo.




● **Violetas Hersan H-O5.**

Producto manufacturado en ABS con lentes de alta precisión no metalizados que proporcionan excelentes características de funcionalidad, durabilidad y reflectancia.

Cumple con las especificaciones de la **NOM-034-SCT2-2011**.

Beneficios

- Excelente retro-reflectividad
- Alta resistencia y durabilidad
- Resistencia a la compresión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Lentes de alta precisión y desempeño.
- Base de alta adhesión.
- Cavidad dactilar.
- Resistencia física.
- **Colores:** Blanca / Amarilla.
- **Presentación:** Caja con 100 pzas. Una o dos caras.

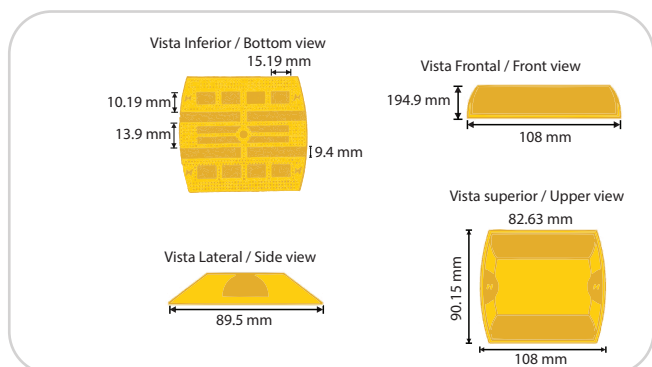


MARCADORES DE TRÁFICO



● **Boya para delimitación vial.***

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.80 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

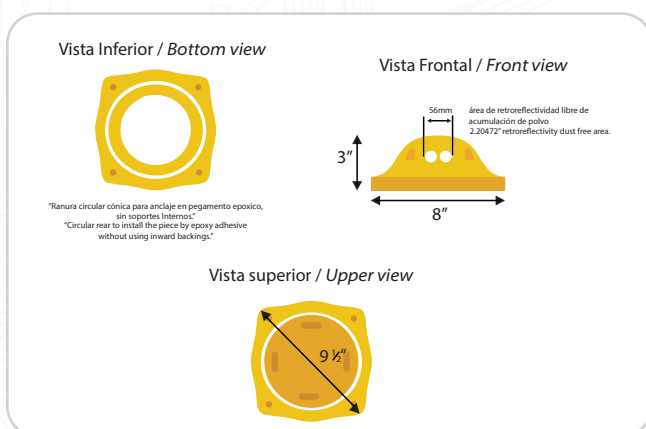

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías.

* Materiales sobre pedido.




● Mini boya para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.50 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESCGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías

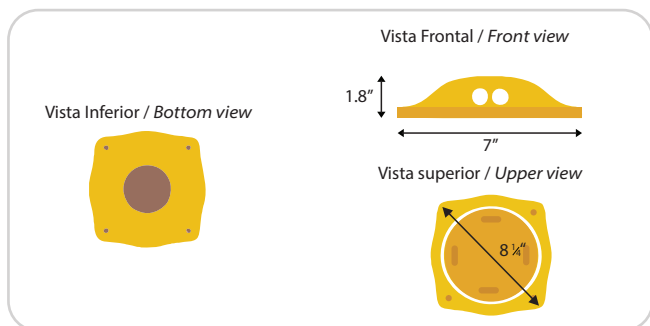


● Boya premium para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.70 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESCGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías.

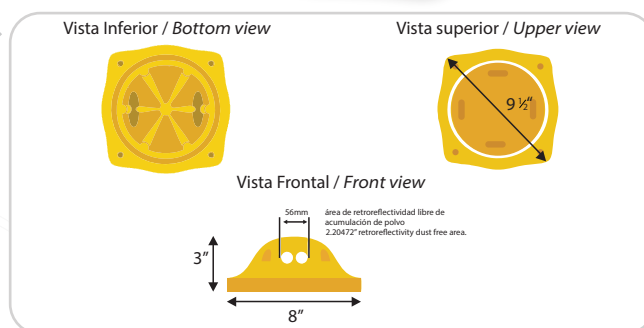


● Boya monocristalina solar.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.85 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESCGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Zonas de neblina.
- Curvas peligrosas.
- Entronques carreteros.
- Zonas oscuras.

* Materiales sobre pedido.

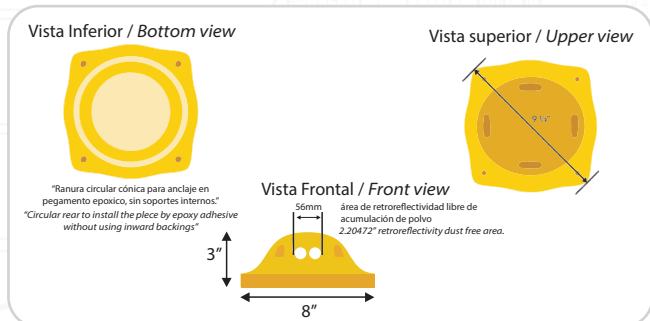




● Micro boya para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.70 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías.


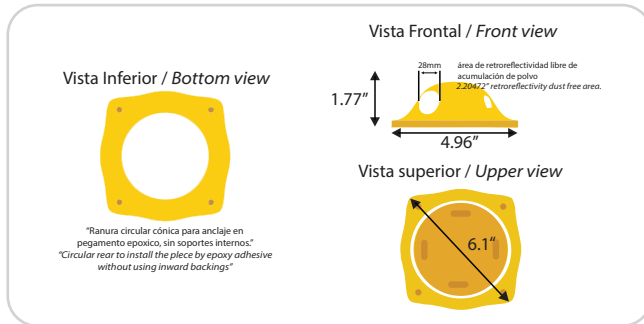


● Delineador de carril exclusivo tipo "A".*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	4.0 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	50 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

Usos técnicos:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.
- Tope en cajón de estacionamiento.

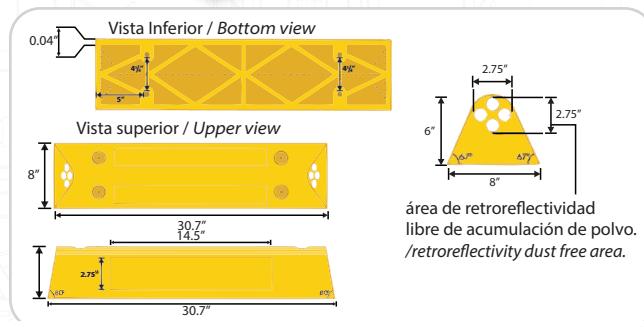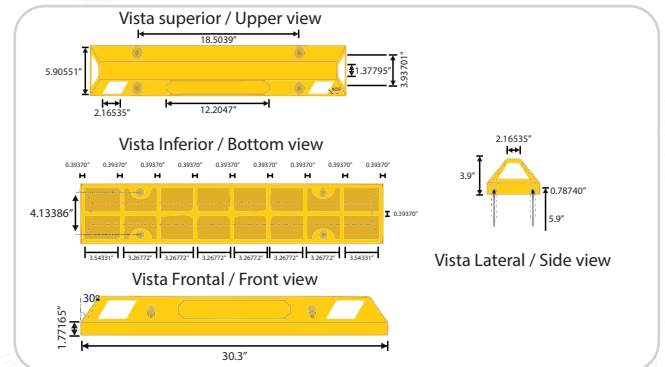

● Delineador de carril exclusivo tipo "B".*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	5.0 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	50 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.

* Materiales sobre pedido.




● Delineador de carril exclusivo tipo "C":

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	1.5 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	35 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.
- Tope en cajón de estacionamiento.

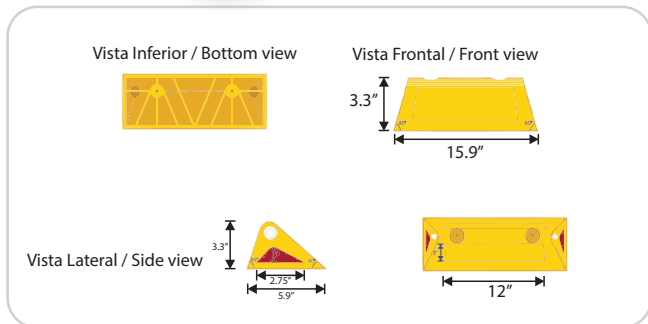


● Botón óptico.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	1.5 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	35 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear avenidas.
- Cajones de estacionamientos.

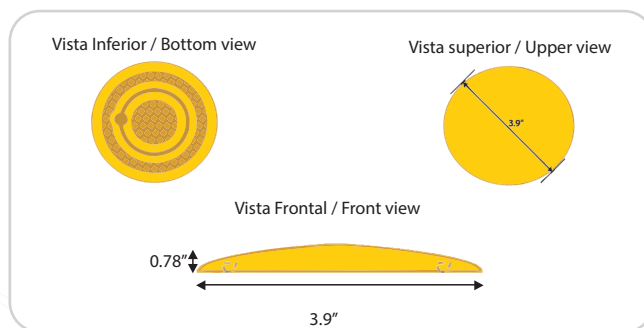


● Botón híbrido 360°.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.75 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	NO APLICA

Usos técnicos:


- Divisor visual de carril en avenidas y/o autopistas.
- Divisor visual de áreas restringidas.
- Divisor visual áreas de estacionamiento.

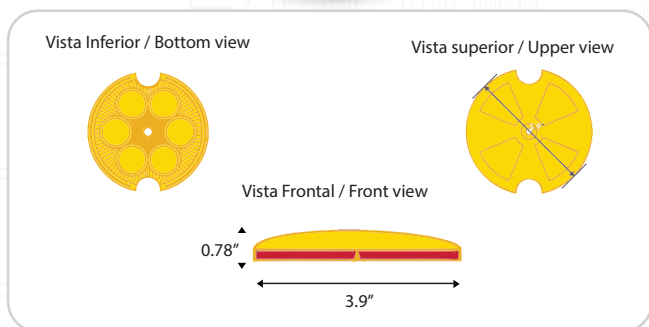

* Materiales sobre pedido.



● Dileneador para ciclo vía.*

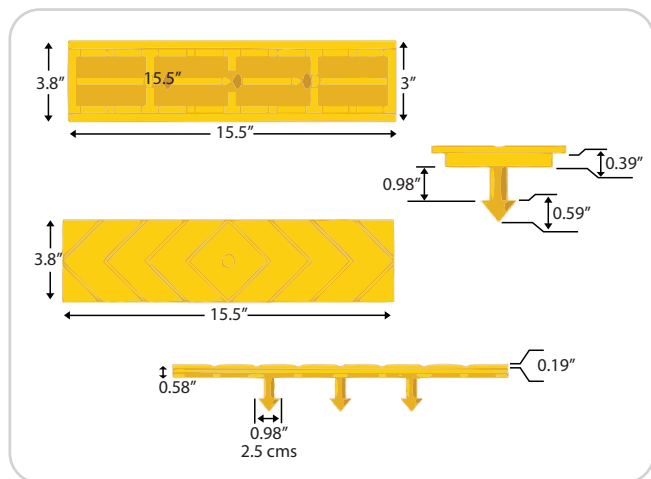

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.30 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	NO APLICA
OJO DE GATO	NO APLICA

Usos técnicos:

- Delimitar carriles de ciclovías.




● Reductor de velocidad bidireccional.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.30 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	70 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Reducir velocidad vehicular.

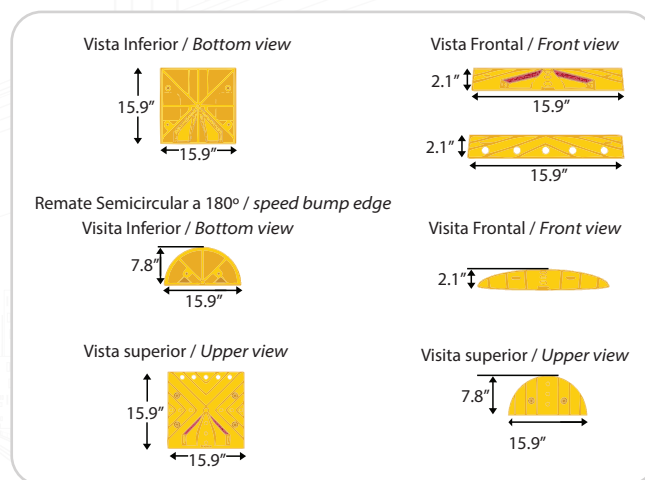

* Materiales sobre pedido.

PINTURA DE TRÁFICO

● Base agua 3M.*

La pintura para todo clima 3M es una pintura de alto desempeño para demarcación de tráfico, fabricada a base de un polímero en emulsión acuosa, diseñada para el uso de equipos de una y dos caídas de microesfera y elementos cerámicos, así como una durabilidad 2 a 3 veces más que las pinturas convencionales de tráfico.

- Excelente adherencia al pavimento.
- Aplicación en espesor de 25 mils ó 635 micras.
- Métodos de aplicación: spray, doble caída de microesfera.
- Compatible con los elementos cerámicos 3M.
- Libre de metales pesados.

Construcción:

Resina.- Acrílicas.

Pinturas.- base acuosa.

Color.- Blanco / Amarillo.

Características

- Capacidad para embeber elementos cerámicos 3M y microesferas a espesores de hasta 25 mils en humedo.
- Tiempo de secado al tacto y libre para el tráfico de 7 min a 25° C.
- Amigable al medio ambiente.
- Excelente resistencia a la abrasión.

Durabilidad: Hasta 1 año.



● Termoplástica. *

Fabricada a base de resinas alquidales/alquidálicas, amigable al medio ambiente y fácil de usar. Mezcla de resinas, pigmentos y microesferas de vidrio que proporcionan la reflectividad en el camino.

- **Colores:** Blanco, Amarillo.
- **Presentaciones disponibles:** Block de 25 Kg en tarima de 1 tonelada.


Información técnica

- Excelente adherencia al pavimento.
- Aplicación en espesor de 60 - 120 mils.
- Métodos de aplicación: spray, perfil, extrusión y contacto.
- Libre de metales pesados.

Características

- Microesfera tipo 1 pre-mezclada en la formulación.

Durabilidad: Hasta 5 años.

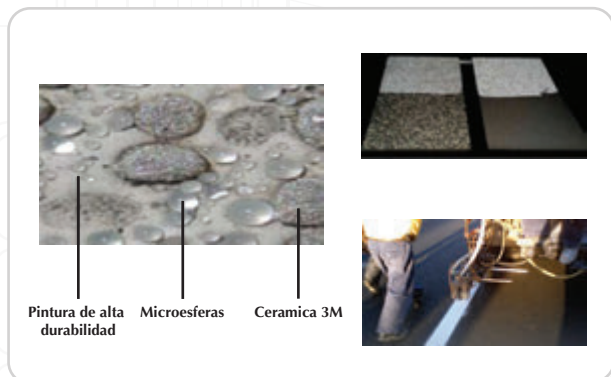

* Materiales sobre pedido.



● **Cinta Stamark***

Cinta reflejante durable para demarcación de pavimento en vías primarias y secundarias, altamente retro-reflectiva, ambas en condiciones húmedas y secas. Posee alta resistencia a la abrasión.

Propiedades.

- Alto desempeño retro-reflejante.
- Microesferas de cerámica microcristalina.
- Elaborada sin la utilización de metales pesados.
- **Colores:** Amarillo y Blanca.
- **Medidas:** 10 y 15 cm. x 64 m.



ADHESIVOS

● **Pegamento Epóxico.***

El adhesivo es un producto Epóxico de dos componentes sin solventes, parte A y parte B que al mezclarse reaccionan químicamente formando un pegamento de excelentes características de resistencia mecánica y química. Desarrollado para cubrir la necesidad de unir permanentemente los marcadores viales en piso de concreto o asfalto. Una vez curada la mezcla, es capaz de resistir ataques químicos de aguas residuales, pluviales, así como gasolinas, aceites y otros químicos.

Los productos se pueden emplear manualmente o con equipo automático.

Presentación.

La presentación y empaque del **ADHEVIAL 100 A / B**, son en cubetas con 25 kg para cada parte.

* Materiales sobre pedido.

CINTAS REFLEJANTES PARA AUTOTRANSPORTE

Cinta reflejante elaborada con la mejor tecnología (grado diamante). Ayuda a visualizar vehículos que se aproximan o detenidos en la oscuridad y a dimensionar su tamaño, además de ser una medida de precaución hacia otros vehículos.

Las cintas reflejantes cumplen con las especificaciones de las Normas:

- **NOM - 035 - SCT - 2 - 2010**
- **NMX - D - 225 - IMNC - 2013**
- **NOM - 068 - SCT - 2 - 2014**



● **Cinta barricada blanca.**

Cinta autoadhesiva blanca.

- **Garantía:** 7 años.
- **Medidas:** 2".
- **Usos:** Demarcar escuadras superiores en camiones y para alineadores de carreteras.



● **Cinta barricada roja.**

Cinta autoadhesiva roja.

- **Garantía:** 7 años.
- **Medidas:** 2", 4".
- **Usos:** Marcaje vehicular y dispositivos viales (alineadores, conos, topes, barreras, reductores de velocidad).



● **Cinta barricada roja - blanca.**

Cinta autoadhesiva bicolor.

- **Garantía:** 7 años.
- **Medidas:** 2"
- **Usos:** Demarcar y dimensionar vehículos, haciéndolos más visibles de día y noche.

PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS



-  Fácil de limpiar.
-  Garantía de 7 años.
-  Excelente adherencia.
-  Visible de día y de noche.
-  Libre de metales pesados.

SEGURIDAD EN EL CAMINO





- **Cinta barricada amarilla.***

Cinta autoadhesiva amarilla.

- **Garantía:** 7 años.

- **Medidas:** 2"

- **Usos:** Marcaje en defensas de camiones, dispositivos viales y en la industrial ferroviaria.

- **Cinta barricada amarillo limón.***

Cinta autoadhesiva amarillo limón.

- **Garantía:** 7 años.

- **Medidas:** 2"

- **Usos:** Marcaje vehículos transportistas de la industria minera.

TINTAS DE SERIGRAFÍA 3M*



Tinta transparente, duradera y de secado rápido, para procesos de serigrafía utilizados sobre películas reflejantes en la producción de señales para el control del tráfico; resistentes a la intemperie, poseen una excelente retención de color y no requieren recubrimiento de laca final.

Colores: azul, negro (opaco), naranja, verde, rojo, amarillo.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL



- **Chaleco reflejante.***

Chaleco de alta visibilidad con aplicaciones de tela reflejante. Sus características permiten resaltar visualmente la presencia del usuario en condiciones peligrosas, ya sea a la luz del día o de noche.

- **Colores:** amarillo y naranja

- **Talla:** unitalla

* Materiales sobre pedido.

Ahora imprime señales reflejantes



Impresora Látex 365

Equipo de impresión con tintas látex base agua para proyectos y trabajos de alta calidad y durabilidad en señalización vial y carretera. En éste equipo puedes realizar desde una pieza hasta proyectos de gran volumen.



Plotter de corte | *Jaguar V*

Equipo especializado en recorte de viniles reflejantes Grado Ingeniería, Ingeniería Prismático, Ingeniería Avanzado, Alta Intensidad y Grado Diamante.



Mesa de trabajo

La nueva generación de mesas de trabajo utilizada principalmente para laminar, ensamblar y montar viniles y toda clase de películas autoadheribles sobre sustratos flexibles y rígidos.



SAI Flexi 3M Traffic Edition

Software óptimo para impresión en gran formato. Brinda altos niveles de automatización y gran desempeño en la impresión de viniles reflejantes.

SUCURSALES CDMX

José María Izazaga N.39, Colonia Centro, C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5578.7511 / 55.5588.3288. • Fax: 55.5588.5223. • WhatsApp: 55.1078.0318.
- Correo: cjose@lozano.com.mx

Cuba N. 59 Col. Centro, C.P. 06010.

- Teléfonos: 55.5510.5011 / 55.5512.5936. • Fax: 55.5512.0422. • WhatsApp: 55.1078.0307.
- Correo: msoriano@lozano.com.mx

Cuba N. 93 Col. Centro C.P. 06010.

- Teléfonos: 55.5521.9669 / 55.5521.8585. • Fax: 55.5510.2408. • WhatsApp: 55.1078.0291.
- Correo: ventasc93@lozano.com.mx

Fernando de Alva Ixtlixóchitl N. 135 Col. Obrera C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5578.7508 / 55.5761.2013. • Fax: 55.5761.5204. • WhatsApp: 55.1078.0274.
- Correo: fhernandez@lozano.com.mx

5 de Febrero N. 209 Col. Obrera C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5761.4433 / 55.5578.1877. • Fax: 55.5578.9326. • WhatsApp: 55.3042.8991.
- Correo: gserna@lozano.com.mx

Av. Cuicláhuac N. 113 Col. Guadalupe Victoria C.P. 07790.

- Teléfonos: 55.5078.4990 / 55.5078.4991. • Fax: 55.5078.4993. • WhatsApp: 55.3036.6140.
- Correo: asandoval@lozano.com.mx

Manuel Gutiérrez Nájera N.60 Col. Obrera C.P. 06800.

- Teléfonos: 55.5761.1520 / 55.5761.7576. • Fax: 55.5761.5463. • WhatsApp: 55.1078.0294.
- Correo: coordinacioncomernajera@lozano.com.mx

República del Salvador N. 46 Col. Centro C.P. 06000.

- Teléfonos 55.5510.1026 / 55.5510.1634. • Fax: 55.5521.7886. • WhatsApp: 55.1078.0282.
- Correo: amlopez@lozano.com.mx

SUCURSALES INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Puebla 31 Pte. N. 2513 Col. Benito Juárez C.P. 72410.

- Teléfonos: 222-211-3031 / 222-211-3032. • Fax: 222-211-3030. • WhatsApp: 22-2764-6014.
- Correo: rnolasco@lozano.com.mx

Puebla 17 Pte. entre 16 de Septiembre y 3 Sur, Plaza de las Artes Gráficas locales del 1 al 5, Col. El Carmen C.P. 72530. • Teléfonos: 222.237.3369 / 222.237.3474.

- WhatsApp: 22.2789.5795. • Correo: monica.garcia@lozano.com.mx

Toluca José María Morelos Pte. N. 703 Col. Centro C.P. 50069

- Teléfonos: 722.214.6607 / 722.215.3801. • WhatsApp: 72.2570.3713.
- Correo: mvaldez@lozano.com.mx

Toluca Juan Aldama # 410, Col. Francisco Murgía . C.P. 50130.

- Teléfonos: 722.214.7011 / 722.214.7137. • WhatsApp: 72.2570.3712.
- Correo: scarrillo@lozano.com.mx

ROTULACIÓN DIGITAL

• **Asistencia Comercial** Norte 45 614, Industrial Vallejo, C. P.02300 Ciudad de México, CDMX • Teléfonos: 5078.4826 / 4838 / 4848 • WhatsApp: 55.6414.3791.

Contáctanos

