



lozano
grupo lozano hno.s.

Materiales Reflejantes

Seguridad vial, Tráfico y Señalización.



Índice

Materiales reflejantes / Señalamiento vertical



Señalamiento horizontal / Vialitas



Marcadores de tráfico



Pintura de tráfico



Cintas reflejantes para autotransporte



Tintas de serigrafía 3M / Protección y seguridad personal



Plotters de impresión, corte, mesa de trabajo & RIPs



MATERIALES REFLEJANTES

Películas Retro-reflejantes.

Elemento plástico flexible, reflejante y autoadherible, tiene la capacidad de devolver la luz en la misma dirección en la que llega. Utilizadas en autopistas, carreteras, vialidades urbanas y marcadores de tráfico como parte del señalamiento vial. La luminancia de la señal (cuánto brilla) depende de la intensidad de la luz que incide en ella y del material del que está fabricada. La manera en que refleja la luz el material es muy importante para la conducción diurna y nocturna, misma que se mide con el coeficiente de retro-reflexión (Ra).

Luminancia: Cantidad de luz emitida por la señal, por unidad de superficie y en una dirección determinada.

Coefficiente de Retro-reflexión (Ra): Mide la capacidad retro-reflectante de un material. Indica su eficiencia para devolver la luz que recibe.

SEÑALAMIENTO VERTICAL

Grupo Lozano Hnos. y la División Rotulación Digital, ofrecen una amplia línea de películas reflejantes; permanentes y temporales de alta calidad para señalamiento y control de tráfico.



3M

¡Escanéame!
Ficha Técnica



AVERY DENNISON

● Película Retro-reflejante tipo B.

Conocida normalmente como “Muy Alta Intensidad”, es una película retro reflejante con microprismas sintéticos. Generalmente, se utiliza en carreteras de cuatro a más carriles, y en vías primarias de zonas urbanas.

- **Garantía:** Hasta 12 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo, Amarillo limón fluorescente y naranja fluorescente
- **Medidas:** 36, 48".



● Película Retro-reflejante tipo A.

Conocida normalmente como “Alta Intensidad”, es una película retro-reflejante con microprismas sintéticos. Generalmente, se utiliza en carreteras de dos carriles.

- **Garantía:** Hasta 10 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Naranja, Rojo.
- **Medidas:** 30, 36, 48".

3M



¡Escanéame!
Ficha Técnica

AVERY DENNISON





- **Película Retro-reflejante T1500 Grado Ingeniería.**

Película retro-reflejante de microesferas de vidrio, recomendada principalmente para hacer señalamientos no regulados.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Verde, Rojo, Azul.
- **Medidas:** 24, 36, 48".



¡Escanéame!
Ficha Técnica



3M

¡Escanéame!
Ficha Técnica



- **Película transparente de color.**

Película de color transparente y opaco, durable y recubierta con un adhesivo sensible a la presión. Diseñada para la fabricación de señalamiento al combinar con otras películas reflejantes. Puede utilizarse para letreros de nombres de calles y otros señalamientos de control de tránsito.

- **Garantía:** Misma que el material reflectivo en que se aplica.
- **Colores:** Rojo, Naranja, Azul, Verde, Negro (opaco).
- **Medidas:** 48".



- **Película Retro-reflejante T2500 Grado Ingeniería Prismático.**

Película retro-reflejante microprismática no metalizados, recomendada principalmente para hacer señalamientos no regulados.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Naranja.
- **Medidas:** 30", 36", 48".



¡Escanéame!
Ficha Técnica



¡Escanéame!
Ficha Técnica



● Película Retro-reflejante M-0500 Grado Comercial.

Película retro-reflectiva de microesferas de vidrio, una opción ideal para señalización industrial y temporal en estacionamientos, rotulación y publicidad que busque aumentar su impacto visual por la noche.

Tiene un adhesivo sensible a la presión.

- **Garantía:** Hasta 3 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Azul y Verde.
- **Medidas:** 24, 48".



● Película Retro-reflejante 7300 Grado Ingeniería Prismático Flexible.

La tecnología de micro sellado brinda laminas uniformes y de uso adecuado para diversas aplicaciones como: Señales, etiquetas y calcomanías comerciales, para las que se requiere cierto nivel de retroreflectividad.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Colores:** Blanco, Amarillo y Naranja.
- **Medidas:** 36, 48".

¡Escanéame!
Ficha Técnica



3M



3M

● Película Antigrafitti.

Película protectora transparente, durable y resistente a solventes, con adhesivo transparente y sensible a la presión. Al aplicar como protección de señalamientos retro-reflejantes, los señalamientos tienen la misma apariencia de día y de noche. La película funciona como barrera contra marcas de vandalismo como pintura en aerosol, marcadores permanentes.

- **Garantía:** Misma que el material reflectivo en que se aplica.
- **Colores:** La película protectora es incolora.
- **Medidas:** 36, 48".



SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Grupo Lozano Hnos. y la División Rotulación Digital ofrecen una amplia gama de productos para el marcaje de la geometría de autopistas, carreteras, vialidades urbanas, centros comerciales, estacionamientos, unidades habitacionales, escuelas, etc.

VIALETAS

Elaboradas a base de un termoplástico que proporciona máxima resistencia al impacto.


● **Vialetas 3M.***

Producto manufacturado de un material de alto desempeño como el policarbonato con lentes de alta precisión no metalizados que le proporcionan excelentes características de funcionalidad, durabilidad y reflectancia.

Cumplen con los Requerimientos Técnicos de la **NOM-034-SCT2/SEDATU-2022**.

Beneficios

- Excelente Retro-reflectividad.
- Alta Resistencia y Durabilidad.
- Diseño aerodinámico.
- Lentes de alta precisión y desempeño.
- Base de alta adhesión.
- Cavidad dactilar.
- Resistencia al impacto / Resistencia a la abrasión.
- Compatible con adhesivos bituminosos y epóxico.
- **Colores:** Blanca*, Amarilla*, Azul*, Verde* y Roja*.
- **Presentación:** Caja con 100 pzas. Unas o dos caras con o sin adhesivo.

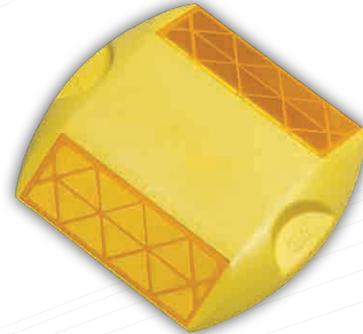

3M




¡Escanéame!
Ficha Técnica


Vialeta SERIE 290



Vista Frontal / Front view




Vista superior / Upper view



Vista Lateral / Side view



Vista Inferior / Bottom view

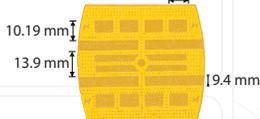

Hersan
HITECH IN PLASTICS
SEGURIDAD VIAL. SOSTENIBLE



¡Escanéame!
Ficha Técnica

Vialeta de alta Ingeniería Modelo H-05

● **Vialetas Hersan H-05.**

Producto manufacturado en ABS con lentes de alta precisión no metalizados que proporcionan excelentes características de funcionalidad, durabilidad y reflectancia.

Cumple con las especificaciones de la **NOM-034-SCT2/SEDATU-2022**.

Beneficios

- Excelente retro-reflectividad
- Alta resistencia y durabilidad
- Resistencia a la compresión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a cambios de temperatura.
- Lentes de alta precisión y desempeño.
- Base de alta adhesión.
- Cavidad dactilar.
- Resistencia física.
- **Colores:** Blanca, Amarilla, Azul*, Verde* y Roja*.
- **Presentación:** Caja con 100 pzas. Una o dos caras.

*Materiales sobre pedido.


MARCADORES DE TRÁFICO

●Boya para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.80 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Glorietas.
- Entronques.
- Carriles exclusivos.
- Ciclo vías.

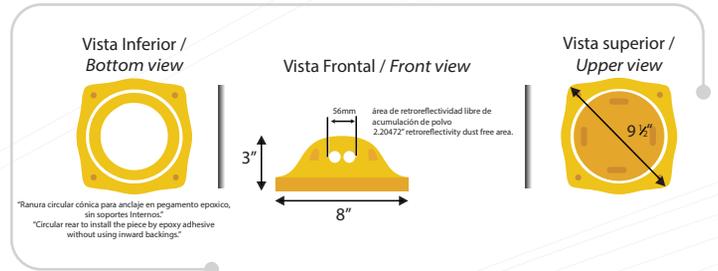


●Mini boya para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.50 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías

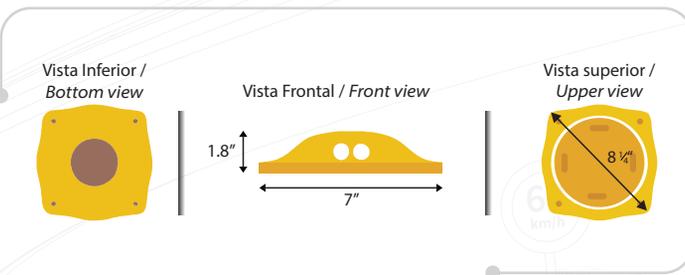

*Materiales sobre pedido.




●Boya monocristalina solar.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.85 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm


Vista Inferior / Bottom view



Vista Frontal / Front view

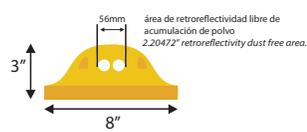

Vista superior / Upper view



*"Ranura circular cónica para anclaje en pegamento epoxico, sin soportes internos."
"Circular rear to install the piece by epoxy adhesive without using inward backings"

Usos técnicos:

- Zonas de neblina.
- Curvas peligrosas.
- Entronques carreteros.
- Zonas oscuras.

● Micro boya para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.70 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías.



Vista Inferior / Bottom view



Vista Frontal / Front view



Vista superior / Upper view



*"Ranura circular cónica para anclaje en pegamento epoxico, sin soportes internos."
"Circular rear to install the piece by epoxy adhesive without using inward backings"




● Delineador de carril exclusivo tipo "A".*


MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	4.0 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	50 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28 mm.

Usos técnicos:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.
- Tope en cajón de estacionamiento.

*Materiales sobre pedido.

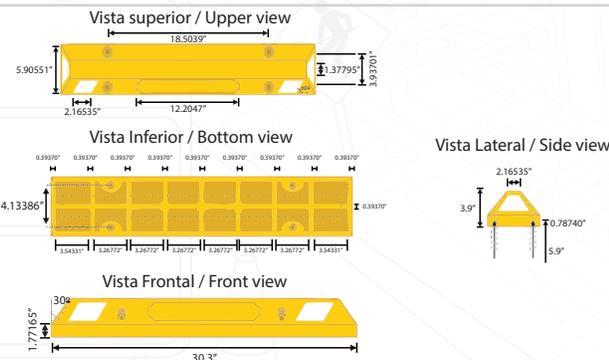

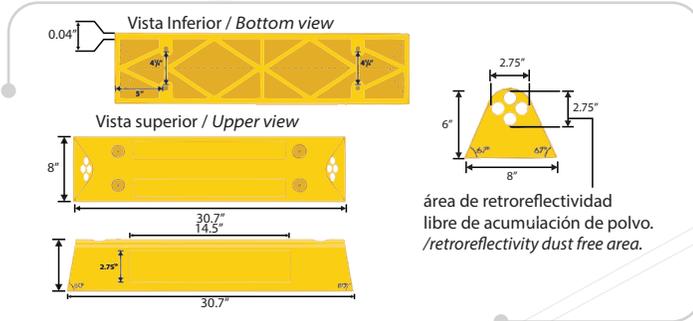

● Delineador de carril exclusivo tipo "B".*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	5.0 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	50 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:



- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.

● Delineador de carril exclusivo tipo "C".*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	1.5 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	35 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.
- Tope en cajón de estacionamiento.

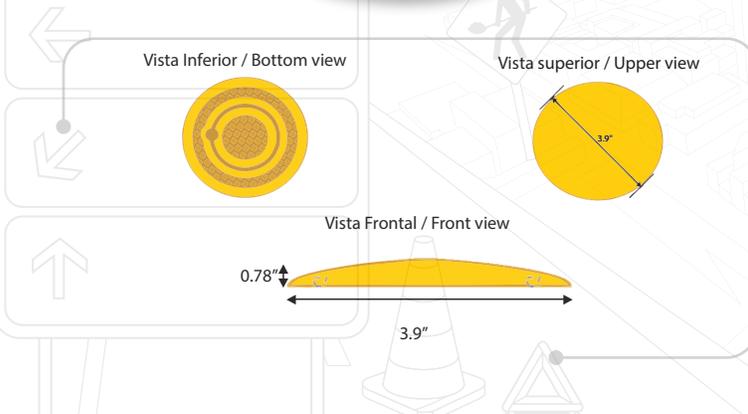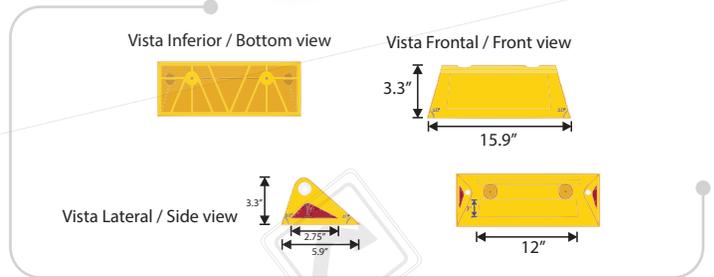

● Botón óptico.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	1.5 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	35 TONELADAS
COMPRESIÓN SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACIÓN	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACIÓN	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear avenidas.
- Cajones de estacionamientos.



*Materiales sobre pedido.

●Boya premium para delimitación vial.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.70 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Ciclo vías.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.

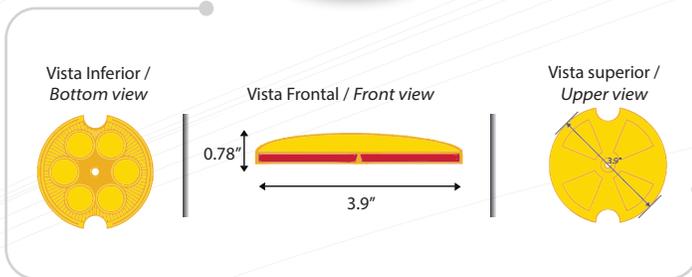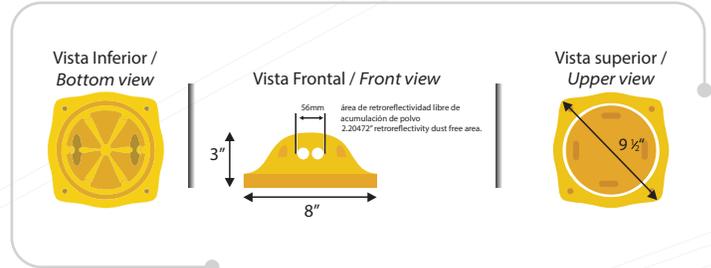

● Botón híbrido 360°.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.75 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	NO APLICA

Usos técnicos:


- Divisor visual de carril en avenidas y/o autopistas.
- Divisor visual de áreas restringidas.
- Divisor visual áreas de estacionamiento.

● Delineador para ciclo vía.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.30 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	NO APLICA
OJO DE GATO	NO APLICA

Usos técnicos:

- Delimitar carriles de ciclovías.

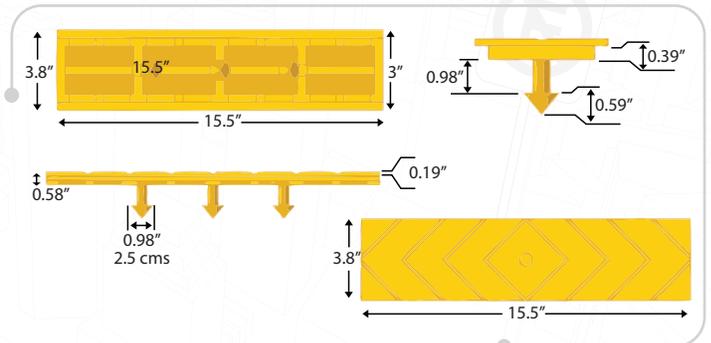

*Materiales sobre pedido.




● Reductor de velocidad bidireccional.*

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.30 +/- .05KG
RESISTENCIA AL PESO	70 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACIÓN SIN FRACTURAR
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESGARRAMIENTO	PRESIÓN 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm

Usos técnicos:

- Reducir velocidad vehicular.

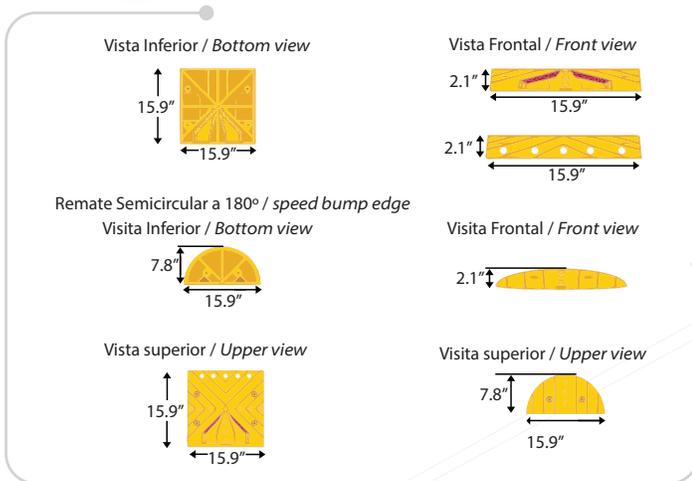

PINTURA DE TRÁFICO

● Base agua 3M.*

La pintura para todo clima 3M es una pintura de alto desempeño para demarcación de tráfico, fabricada a base de un polímero en emulsión acuosa, diseñada para el uso de equipos de una y dos caídas de microesfera y elementos cerámicos, así como una durabilidad 2 a 3 veces más que las pinturas convencionales de tráfico.

- Excelente adherencia al pavimento.
- Aplicación en espesor de 25 mils ó 635 micras.
- Métodos de aplicación: spray, doble caída de microesfera.
- Compatible con los elementos cerámicos 3M.
- Libre de metales pesados.

Construcción:


Resina.- Acrílicas.
Pinturas.- base acuosa.
Color.- Blanco / Amarillo.

Características:

- Capacidad para embeber elementos cerámicos 3M y microesferas a espesores de hasta 25 mils en humedo.
- Tiempo de secado al tacto y libre para el tráfico de 7 min a 25° C.
- Amigable al medio ambiente.
- Excelente resistencia a la abrasión.

Durabilidad: Hasta 1 año.

*Materiales sobre pedido.

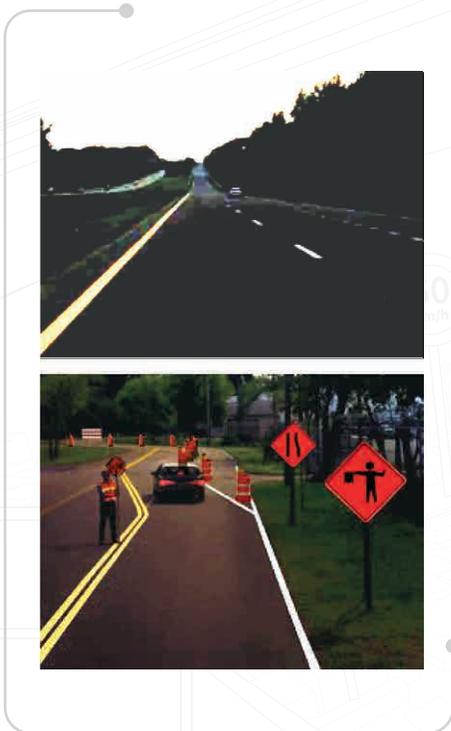



Sin Elemento Cerámico
Todo Clima 3M™




Con Elemento Cerámico
Todo Clima 3M™

● Elementos Cerámicos.*

Diseñado para uso en caminos y carreteras. Utilizados con aglutinante compatible “pintura de alta eficiencia”, forman marcajes horizontales totalmente visibles en el día y la noche bajo condiciones húmedas y secas.

- **Colores:** Blanco, Amarillo.
- **Presentaciones disponibles:**
 - Saco de 12.7 kg.
 - Tambor de 181 kg.



● Cinta Stamark. 380 AW*

Cinta reflejante durable para demarcación de pavimento en vías primarias y secundarias, altamente retro-reflektiva, ambas en condiciones húmedas y secas. Posee alta resistencia a la abrasión.

Propiedades.

- Alto desempeño retro-reflektante.
- Microesferas de cerámica microcristalina.
- Elaborada sin la utilización de metales pesados.
- **Colores:** Amarillo y Blanca.
- **Presentación (rollo):** 10 y 15 cm. x 64 m.

CINTAS REFLEJANTES PARA AUTOTRANSPORTE



- Fácil de limpiar.
- Garantía de Hasta 7 años.
- Excelente adherencia.
- Visible de día y de noche.
- Libre de metales pesados.

SEGURIDAD EN EL CAMINO



*Materiales sobre pedido.

Cinta reflejante elaborada con la mejor tecnología (Grado Diamante). Ayuda a visualizar vehículos que se aproximan o se encuentran detenidos en la oscuridad.

Las cintas reflejantes cumplen con las especificaciones de las Normas: • **NOM - 035 - SCT - 2 -2010**
• **NMX - D - 225 - IMNC - 2013** • **NOM - 068 -SCT - 2 - 2014**



● **Cinta barricada blanca.**

Cinta autoadhesiva blanca.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Medidas:** 2".
- **Usos:** Demarcar escuadras superiores en camiones y para alineadores de carreteras.



● **Cinta barricada roja.**

Cinta autoadhesiva roja.


- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Medidas:** 2",4".
- **Usos:** Marcaje vehicular y dispositivos viales (alineadores, conos, topes, barreras, reductores de velocidad).



● **Cinta barricada roja - blanca.**

Cinta autoadhesiva bicolor.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Medidas:** 2"
- **Usos:** Demarcar y dimensionar vehículos, haciéndolos más visibles de día y noche.

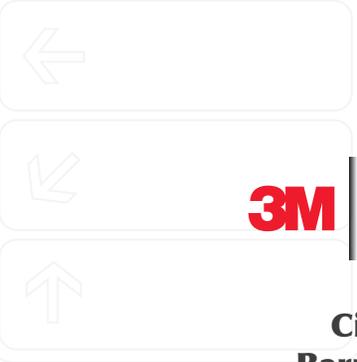

¡Escanéame!
Ficha Técnica



**Cinta Reflejante
Barricada SERIE 983**



¡Escanéame!
Ficha Técnica



**Cinta Retroreflectiva
Serie V-5720**



- **Cinta barricada amarilla.***

Cinta autoadhesiva amarilla.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Medidas:** 2"
- **Usos:** Marcaje en defensas de camiones, dispositivos viales y en la industrial ferroviaria.

- **Cinta barricada amarillo limón.***

Cinta autoadhesiva amarillo limón.

- **Garantía:** Hasta 7 años.
- **Medidas:** 2"
- **Usos:** Marcaje vehículos transportistas de la industria minera.

TINTAS DE SERIGRAFÍA 3M



Tinta transparente, duradera y de secado rápido, para procesos de serigrafía utilizados sobre películas reflejantes en la producción de señales para el control del tráfico; resistentes a la intemperie, poseen una excelente retención de color y no requieren recubrimiento de laca final.

Colores: Negro* (opaco) y Rojo*.

Presentación: Galón.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL



- **Chaleco reflejante.***

Chaleco de alta visibilidad con aplicaciones de tela reflejante. Sus características permiten resaltar visualmente la presencia del usuario en condiciones peligrosas, ya sea a la luz del día o de noche.

- **Colores:** amarillo y naranja
- **Talla:** unitalla

*Materiales sobre pedido.

Ahora imprime señales reflejantes

Impresora Látex 365

Equipo de impresión con tintas látex base agua para proyectos y trabajos de alta calidad y durabilidad en señalización vial y carretera.

En éste equipo puedes realizar desde una pieza hasta proyectos de gran volúmen.




Plotter de corte | Jaguar V

Equipo especializado en recorte de viniles reflejantes Grado Ingeniería, Ingeniería Prismático, Ingeniería Avanzado, Alta Intensidad y Grado Diamante.



Mesa de trabajo

La nueva generación de mesas de trabajo utilizada principalmente para laminar, ensamblar y montar viniles y toda clase de películas autoadheribles sobre sustratos flexibles y rígidos.

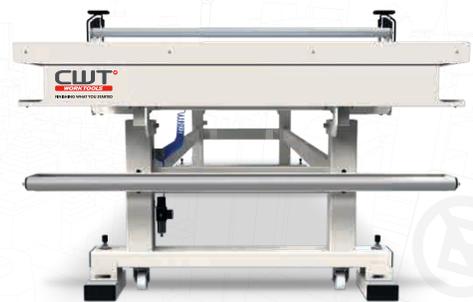

SAi Flexi 3M Traffic Edition

Software óptimo para impresión en gran formato. Brinda altos niveles de automatización y gran desempeño en la impresión de viniles reflejantes.

SUCURSALES CDMX

José María Izazaga N.39, Colonia Centro, C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5588.3288 / 3305 / 3873 / 3715 / 55.5578.7157 / 1927 / 7232 / 9413 / 9292 / 55.5709.2394 / 4092 / 4525 / 9291 / 55.5578.7511 •WhatsApp: 55.1078.0273.
- Correo: lmgonzalez@lozano.com.mx

Cuba N. 59 Col. Centro, C.P. 06010.

- Teléfonos: 55.5512.0422 / 0402 / 55.5510.5011 / 55.5512.5936 / 55.5512.6584 / 55.5512.7738 •WhatsApp: 55.1078.0276. •Correo: dtrejo@lozano.com.mx

Cuba N. 93 Col. Centro C.P. 06010.

- Teléfonos: 55.5512.7738 / 55.5521.8585 / 55.5521.9669 / 55.5510.2408.
- WhatsApp: 55.1078.0309. •Correo: jtrepo@lozano.com.mx

Fernando de Alva Ixtlixóchitl N. 135 Col. Obrera C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5761.2013 / 2014 / 2016 / 5204 / 55.5578.7508. •WhatsApp: 55.1078.0285.
- Correo: farellano@lozano.com.mx

5 de Febrero N. 209 Col. Obrera C.P. 06080.

- Teléfonos: 55.5578.1072 / 1877 / 1184 / 1348 / 1362 / 4885 / 55.5761.4433.
- WhatsApp: 55.1080.3943. •Correo: jcorrea@lozano.com.mx

Av. Cuitláhuac N. 113 Col. Guadalupe Victoria C.P. 07790.

- Teléfonos: 55.5078.4990 / 55.5719.2769. •WhatsApp: 55.3036.6140.
- Correo: asandoval@lozano.com.mx

Manuel Gutiérrez Nájera N.60 Col. Obrera C.P. 06800.

- Teléfonos: 55.5761.1520 / 5463 / 7576 / 7731 / 8034 / 55.5588.8151
- WhatsApp: 55.1078.0294. •Correo: omarquez@lozano.com.mx

República del Salvador N. 46 Col. Centro C.P. 06000.

- Teléfonos 55.5510.1026 / 55.5510.0170 / 55.5510.2294. •WhatsApp: 55.3036.6073.
- Correo: vtrepo@lozano.com.mx

SUCURSALES INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Puebla 31 Pte. N. 2513 Col. Benito Juárez C.P. 72410.

- Teléfonos: 222.2113.030 / 031 / 032 / 790 / 791 / 792 / 793 •WhatsApp: 22.2764.6014.
- Correo: alejandro.garcia@lozano.com.mx

Puebla 17 Pte. entre 16 de Septiembre y 3 Sur, Plaza de las Artes Gráficas locales del 1 al 5, Col. El Carmen C.P. 72530. •Teléfonos: 222.2373.369 / 474 / 222.2374.302 / 828 / 755.

- WhatsApp: 22.2789.5796. •Correo: monica.garcia@lozano.com.mx

Toluca José María Morelos Pte. N. 703 Col. Centro C.P. 50069

- Teléfonos: 722.2130.933 / 722.2153.801 / 722.2133.032 / 722.2135.972 / 722.2146.607
- WhatsApp: 72.25703.713. •Correo: lgarcia@lozano.com.mx

Toluca Juan Aldama # 410, Col. Francisco Murgía . C.P. 50130.

- Teléfonos: 722.1673.172 / 722.2147.011 / 137 / 722.2152.566 / 647
- WhatsApp: 72.2570.3712. •Correo: scarrillo@lozano.com.mx

ROTULACIÓN DIGITAL

- Asistencia Comercial Norte 45 614, Industrial Vallejo,C. P.02300 Ciudad de México, CDMX •Teléfonos: 5078.4826 / 4838 / 4848 •WhatsApp: 55.6414.3791.



Escanea,
regístrate y gana.

